


sora.de[®] N Segmentvitrine, 750 mm : 18300s

Zuerst die Rückplatte auf eine ebene Fläche (Tisch) legen und die Seitenteile und die Deckplatten einstecken. Jetzt kann die Frontplatte aufgesteckt und verschraubt werden. Die Schrauben dürfen nur leicht angezogen werden! Die Vitrine wird jetzt gedreht und auf die Frontseite gelegt. Soll die Vitrine verlängert oder nach oben erweitert werden, muss die Rückplatte noch einmal abgenommen und die Vitrinen, mittels Seitenverlängerungsplatten und den Verbindungsteilen verschraubt werden.

Anschließend wird die Rückplatte aufgelegt und ebenfalls verschraubt. Die Seitenabdeckplatten werden als Staubschutz aufgesteckt.

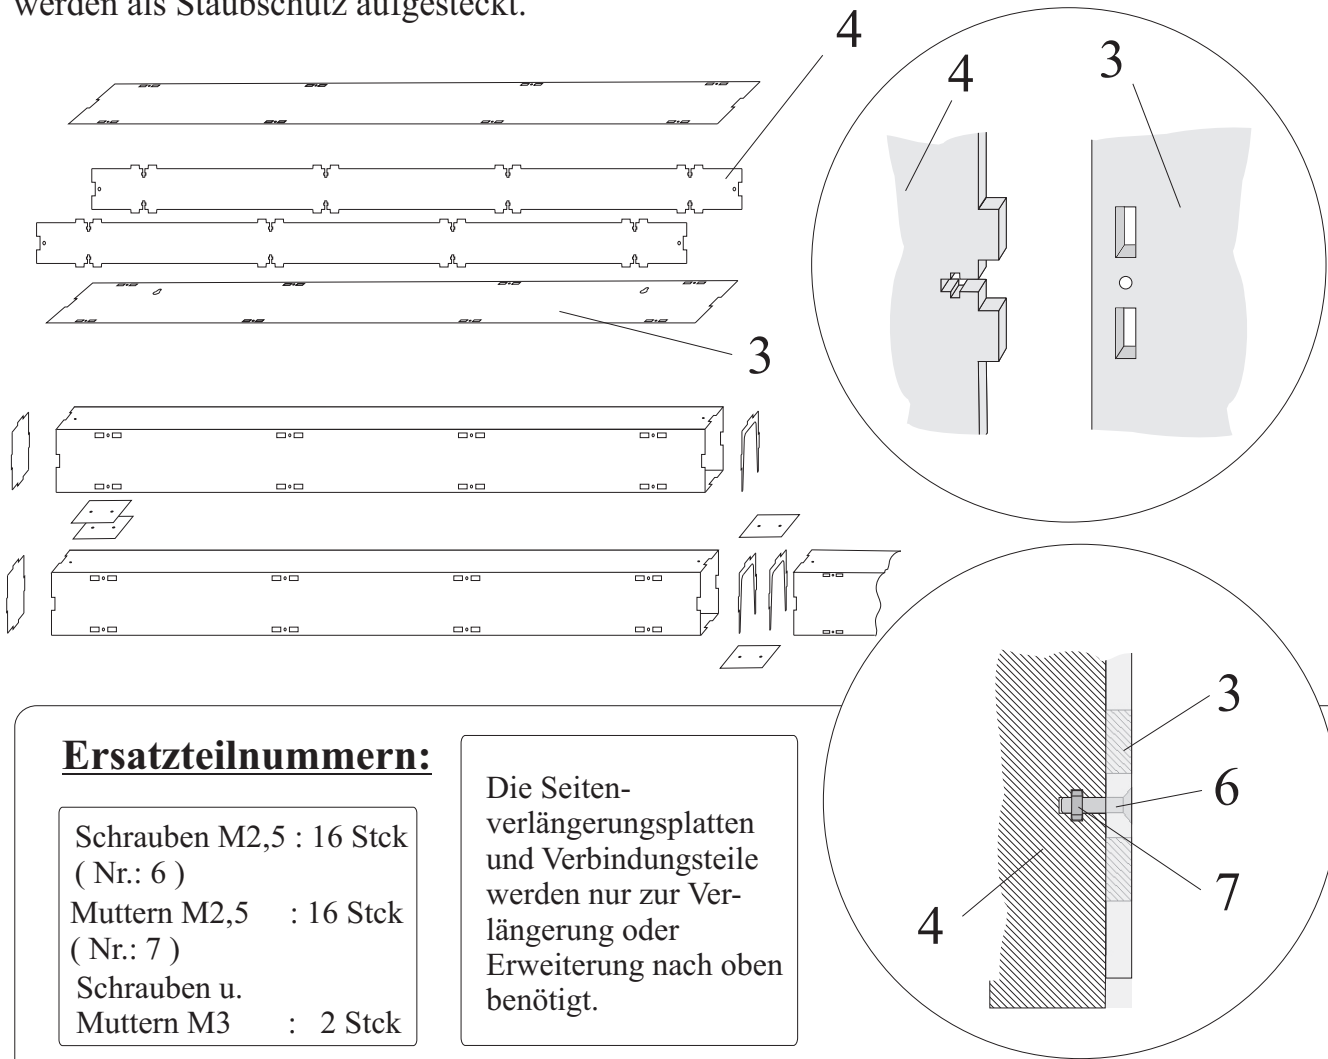

Ersatzteilnummern:

Schrauben M2,5 : 16 Stck
(Nr.: 6)
Muttern M2,5 : 16 Stck
(Nr.: 7)
Schrauben u.
Muttern M3 : 2 Stck


Die Seitenverlängerungsplatten und Verbindungsteile werden nur zur Verlängerung oder Erweiterung nach oben benötigt.



Rückplatte
18300t



Frontplatte
18300b



Deckplatte
18300a



sora.de
Am Schunkenhofe 11
99848 Wutha-Farnroda
E-mail: info@sora.de

Servicetelefon :
Mo - Do. 9 - 16 Uhr
Fr. 9 - 12 Uhr
036921 914 37